

ZUBEHÖR ZWEIBEINHALTER

Die Zweibein-Kunststoffbasis nimmt fünf verschiedene Standard-Rohrdurchmesser von Ø38,1 bis Ø60,3 auf. Das Rohrbein wird mit zwei Schrauben und Distanzstücken für korrekten Anzug befestigt.
Zwei optionale M16 Maschinenfüße.
NGI empfiehlt den Maschinenfuß M050-16-070.





ZUBEHÖR ZWEIBEINHALTER

ZWEIBEINHALTER



| GEWINDE | DURCH- MESSER D [mm] | MAX. LAST Ø1 [N] | DURCH- MESSER D1 [mm] | LÄNGE A [mm] | LÄNGE B [mm] | DURCH- MESSER M [mm] | R ₁ [mm] | R ₂ [mm] | ARTIKEL- CODE |
|---------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| M16 | 38,1 | 9.600 | 80 | 80 | 145 | 16 | 224 | 245 | 258381 |
| M16 | 42,4 | 9.600 | 80 | 80 | 145 | 16 | 224 | 245 | 258424 |
| M16 | 48,3 | 9.600 | 80 | 80 | 145 | 16 | 224 | 245 | 258483 |
| M16 | 50,6 | 9.600 | 80 | 80 | 145 | 16 | 224 | 245 | 258506 |
| M16 | 60,3 | 9.600 | 80 | 80 | 145 | 16 | 224 | 245 | 258603 |

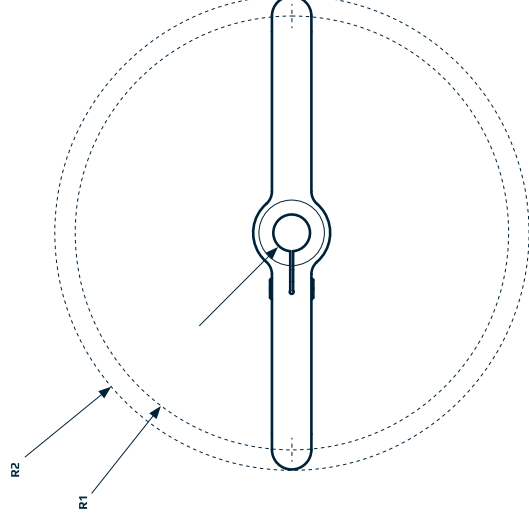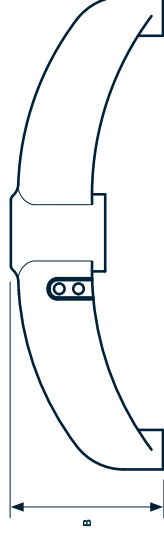

erhältlich bei

roth
ingenieur
technik